

Karta techniczna

WS 3.12K ST

Wymienniki ciepła WS są wykorzystywane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych. Wymienniki mogą być używane również w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	1,40 m ²
Pojemność płaszczu	2,2 L
Pojemność węzownicy	3,0 L
Waga	
• KW, KN	14,7 kg
• GW, SP	12,0 kg

PARAMETRY PRACY


Maks. temperatura pracy: płaszcz	200 °C
Maks. temperatura pracy: węzownica	200 °C
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz	16 bar
Maks. ciśnienie pracy: węzownica	16 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

Wersja materiałowa	321, 316
Węzownica	karbowana
Wersja przyłączy	KW, KN, GW, SP

PRZYŁĄCZA

K1 Włot czynnika grzewczego	DN25 / G 1"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN25 / G 1"
K3 Włot czynnika ogrzewanego	DN25 / G 1"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN25 / G 1"

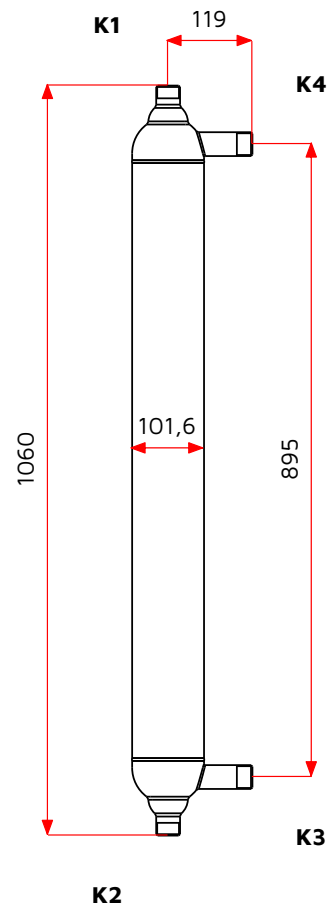

CERTYFIKATY

